

Compact 机柜空调



威图Compact 机柜空调系列:

- 极高的性价比
- 外观为RAL7035 颜色, 与柜体保持一致
- 超薄设计, 安装方式可以选择外挂式和嵌入式两种
- 宽泛电源范围, 单向电源和三相电源型号均可选择
- 控制器为数码显示及按键操作, 温度显示和高低温等报警显示
- 带报警信号输出功能, 电源和信号线接入简单
- 过滤垫更换便捷, 外风机维护方便
- 独特的百叶窗设计, 外循环出风方向优化
- 显示器和控制器一体化, 无电控板, 更耐恶劣的工作环境
- 所有型号都通过第三方性能测试认证, 符合DIN 3168/EN815/EN14511 标准, 制冷能力及性能安全可靠
- 环保型制冷剂 (R134a)
- 标配中英文使用说明书
- 标配金属过滤网防粉尘和油污
- 常备库存, 快速发货
- 可选内置冷凝水蒸发装置的空调, 解决冷凝水问题
- 可选配置: 外置冷凝水蒸发装置
- 半嵌入安装时, 需要单独采购安装附件法兰

型号 SK	3370.220	3370.320	3370.370	
带冷凝水蒸发装置的空调型号		1194.363	1194.364	
防腐型的空调型号	3370.229	3370.329	3370.379	
额定运行电压	220V, 1~ 50Hz / 60Hz			
尺寸 mm	宽 x 高 x 深	280 x 550 x 125	280 x 550 x 180	280 x 550 x 265
有效冷却输出	L35 L35 (°C)	300 W / 320 W	500 W / 525 W	700 W
DIN 3168/EN 815	L35 L50 (°C)	150 W / 170 W	280 W / 350 W	520 W
额定电流		1.6 A / 1.8 A	2.1 A / 2.2 A	2.7 A / 2.7 A
启动电流		3.0 A / 3.4 A	7.0 A / 7.4 A	9.0 A / 9.6 A
前置保险		10 A	10 A	16 A
名义电功率	L35 L35 (°C)	290 W / 305 W	380 W / 390 W	430 W
DIN 3168	L35 L50 (°C)	350 W / 375 W	420 W / 400 W	515 W / 525 W
制冷剂		R 134a, 100 g	R 134a, 170 g	R 134a, 280 g
可允许的运行压力		35 bar		
温度范围		20°C ~ 50°C		
冷凝水蒸发量 *		200 ml/h	200 ml/h	
防护等级 EN 60529	柜内侧部分	IP 54		
外接冷凝水软管内径		Ø10 mm		
重量		13 kg	17 kg	22 kg
颜色		RAL 7035		
附件				
外置冷凝水蒸发器		1194.358		
半嵌入安装附件法兰	1194.384	1194.385	1194.386	

Compact 机柜空调

型号 SK		3370.420	3370.424	3370.520	3370.524
带冷凝水蒸发装置的空调型号		1194.420	1194.424	1194.550	1194.554
防腐型的空调型号		3370.429	3370.429	3370.529	3370.529
额定运行电压		220V, 1~ 50Hz / 60Hz	380V, 2~ 50Hz / 60Hz	220V, 1~ 50Hz / 60Hz	380V, 2~ 50Hz / 60Hz
尺寸 mm	宽 x 高 x 深	400 x 950 x 230		400 x 950 x 250	
有效冷却输出 DIN 3168/EN 815	L35 L35 (°C)	1200 W / 1250 W	1200 W / 1250 W	1600 W / 1650 W	1600 W / 1650 W
	L35 L50 (°C)	800 W / 830 W	800 W / 830 W	1100 W / 1150 W	1100 W / 1150 W
额定电流		4.0 A / 4.6 A	2.0 A / 2.6 A	5.7 A / 6.0 A	3.0 A / 3.5 A
启动电流		20 A / 22 A	14 A / 15 A	22 A / 23 A	16 A / 16.5 A
前置保险		16 A	16 A ¹⁾	16 A	16 A ¹⁾
名义电功率 DIN 3168	L35 L35 (°C)	650 W / 715 W	650 W / 715 W	745 W / 830 W	745 W / 830 W
	L35 L50 (°C)	760 W / 850 W	760 W / 850 W	830 W / 915 W	830 W / 915 W
制冷剂		R 134a, 325 g	R 134a, 325 g	R 134a, 650 g	R 134a, 650 g
可允许的运行压力		35 bar			
温度范围		20°C ~ 50°C			
冷凝水蒸发量 *		200 ml/h			
防护等级 EN 60529	柜内侧部分	IP 54			
外接冷凝水软管内径		Ø12 mm			
重量		39 kg	41 kg	42 kg	44 kg
颜色		RAL 7035			
附件					
外置冷凝水蒸发器		1194.358			
半嵌入安装附件法兰		1194.387			

型号 SK		3370.620	1194.366	3370.724
带冷凝水蒸发装置的空调型号		1194.620	1194.382	1194.724
防腐型的空调型号		3370.629	3370.729	3370.729
额定运行电压		220V, 1~ 50Hz / 60Hz	220V, 1~50Hz	380V, 2~, 50Hz
尺寸 mm	宽 x 高 x 深	400 x 950 x 250	400 x 1580 x 280	400 x 1580 x 280
有效冷却输出 DIN 3168/EN 815	L35 L35 (°C)	2000 W / 2080 W	3500 W	3500 W
	L35 L50 (°C)	1452 W / 1520 W	2300 W	2300 W
额定电流		6.0 A / 6.7 A	7.5 A	4.8 A
启动电流		22 A / 23 A	42 A	31 A
前置保险		16 A	25 A	16 A ¹⁾
名义电功率 DIN 3168	L35 L35 (°C)	925 W / 1020 W	1850 W	1850 W
	L35 L50 (°C)	1085 W / 1195 W	2050 W	2050 W
制冷剂		R 134a, 650 g	R 134a, 1100 g	R 134a, 1100 g
可允许的运行压力		35 bar		
温度范围		20°C ~ 50°C		
冷凝水蒸发量 *		200 ml/h		
防护等级 EN 60529	柜内侧部分	IP 54		
外接冷凝水软管内径		Ø12 mm		
重量		50 kg	65 kg	70 kg
颜色		RAL 7035		
附件				
外置冷凝水蒸发器		1194.358		
半嵌入安装附件法兰		1194.387	1194.388	


规格参数保留技术更改权，以便带给客户最新技术。

¹⁾ 变压器保护开关


冷凝水蒸发量*: 本行技术参数只适用于带冷凝水蒸发装置的空调型号。

Compact 机柜空调


有效冷却功率 **300W** 3370.220

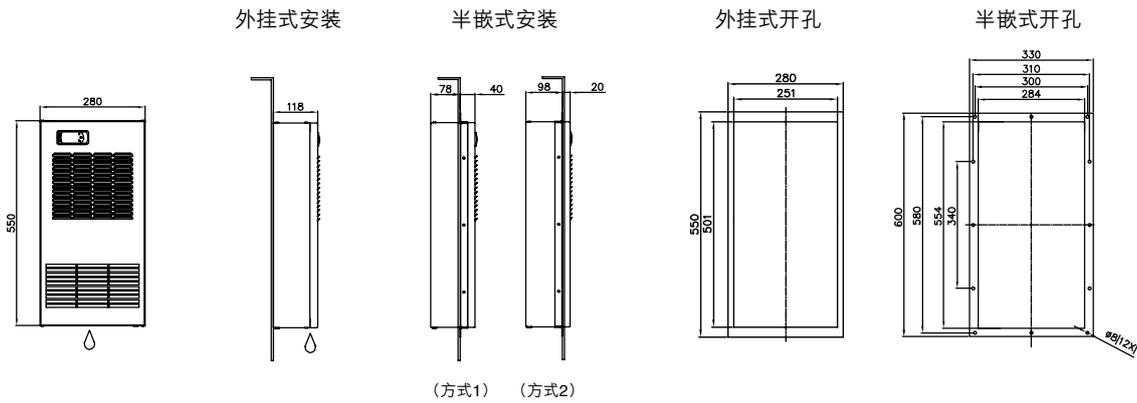

有效冷却功率 **500W** 3370.320, 1194.363

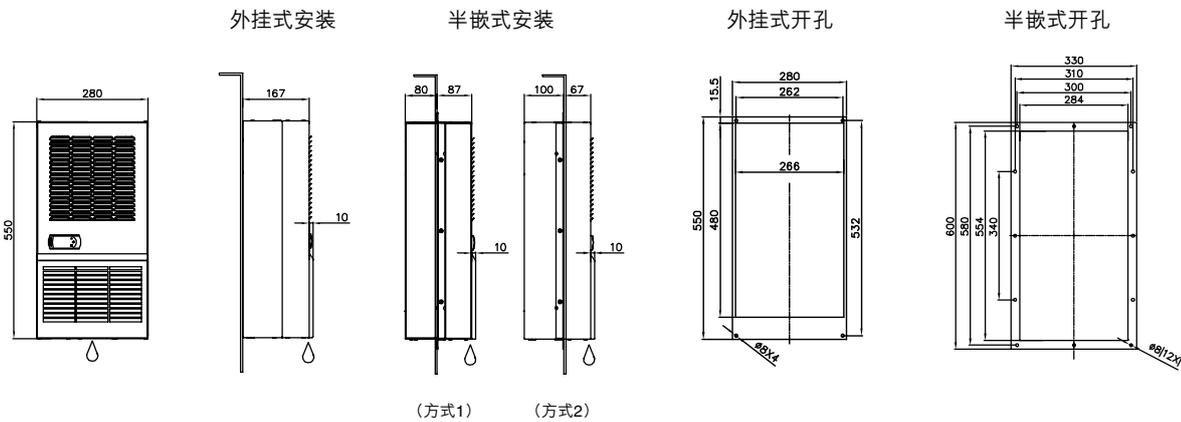


有效冷却功率 **700W** 3370.370, 1194.364

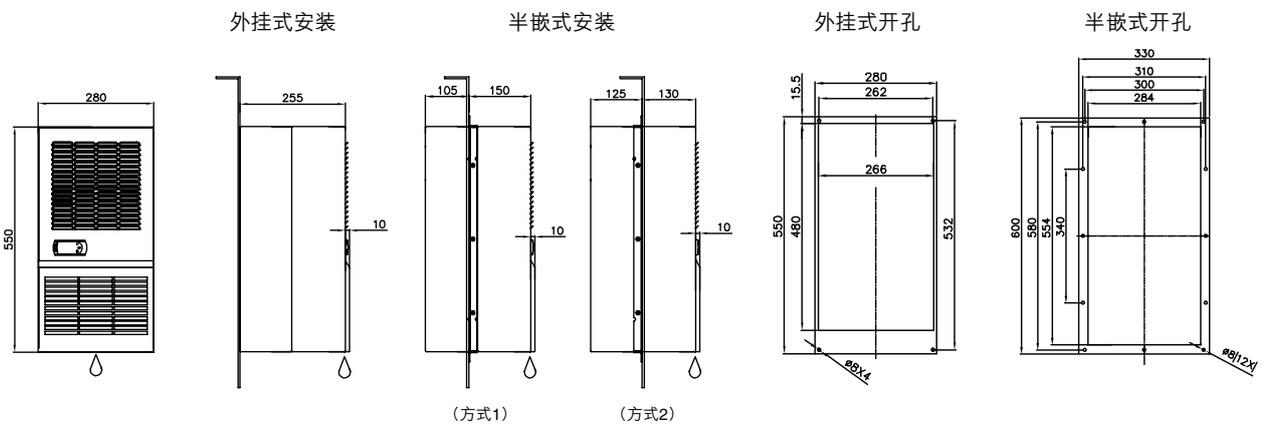


Compact 机柜空调


有效冷却功率 1200W 3370.420/424, 1194.420/424

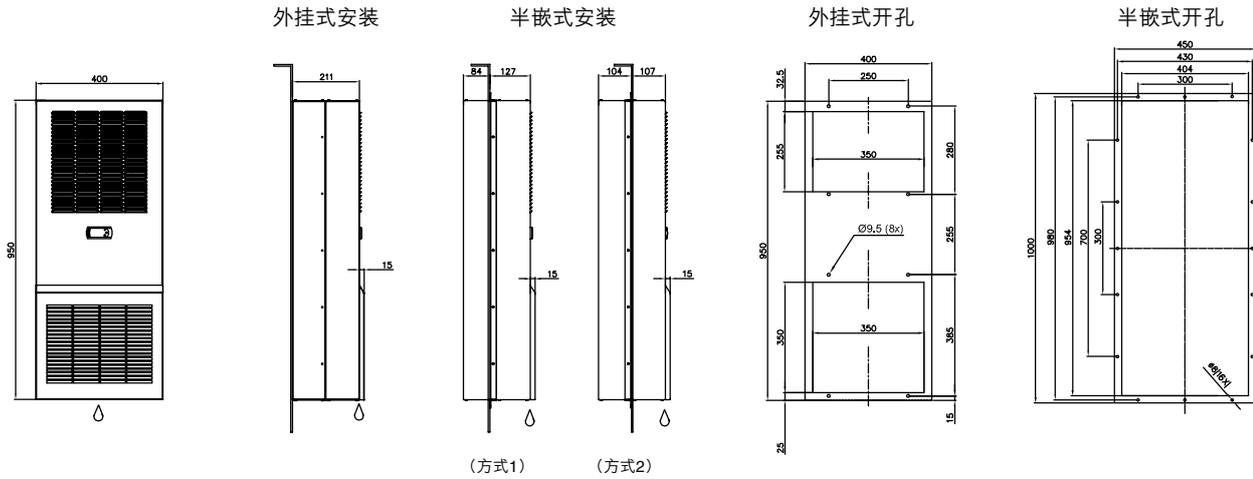

有效冷却功率 1600W / 2000W 3370.520/524/620, 1194.550/554/620

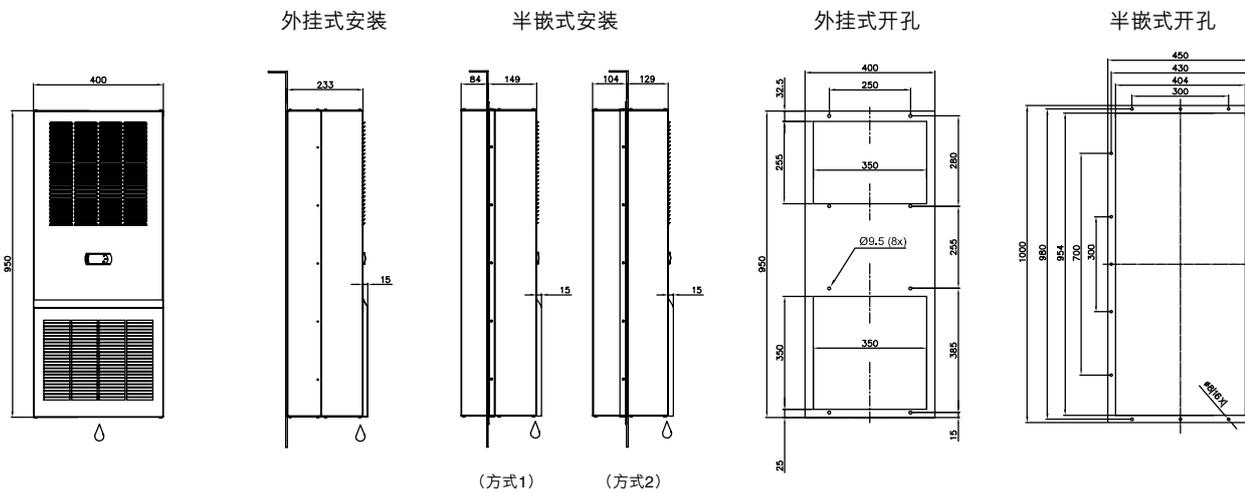

有效冷却功率 3500W 3370.724, 1194.724, 1194.366/382

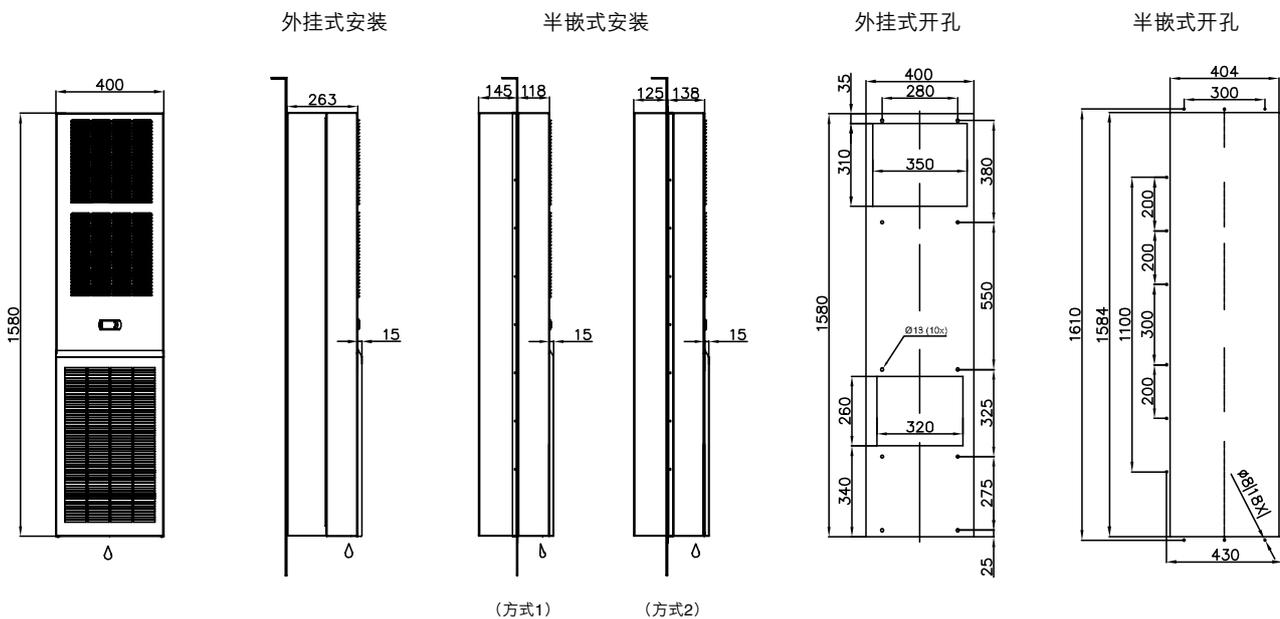

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- 机箱机柜
- 配电组件
- 温控系统
- IT 基础设施
- 软件与服务

通过二维码，
您可获得全球威图的联系方式。



www.rittal.com/contact

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

